



## FUME ULTRA CLAIR 50

Avec le film Fumé Ultra Clair 50, teintez légèrement vos vitrages tout en conservant une bonne visibilité vers l'extérieur.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Classement au feu  
**M1**



Durabilité (contre le  
craquellement et la  
démétallisation)

**10 ANS**

## PERFORMANCES

Transmission UV	<b>1 %</b>
Transmission Lumière Visible	<b>54 %</b>
Réflexion Lumière Visible Extérieure	<b>6 %</b>
Réflexion Lumière Visible Intérieure	<b>6 %</b>
Energie Solaire Totale Rejetée	<b>39 %</b>
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	<b>36 %</b>
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	<b>8 %</b>
Absorption Énergie Solaire	<b>42 %</b>
Transmission Énergie Solaire	<b>49 %</b>
Réduction Éblouissement	<b>50 %</b>

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien facile avec les produits à vitres habituels

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*

## COMPOSITION

Catégorie	Premium
Structure	Film polyester
Type	Métallisation par ionisation d'aluminium
Épaisseur	55 microns
Traitement	Résistance aux rayures
Application	Intérieure
Liner	Pellicule de protection côté colle
Classement au feu	M1



Protection



Santé




Isolation

**Vitres arrière**  
(avec ou sans custodes)



**Autorisé**

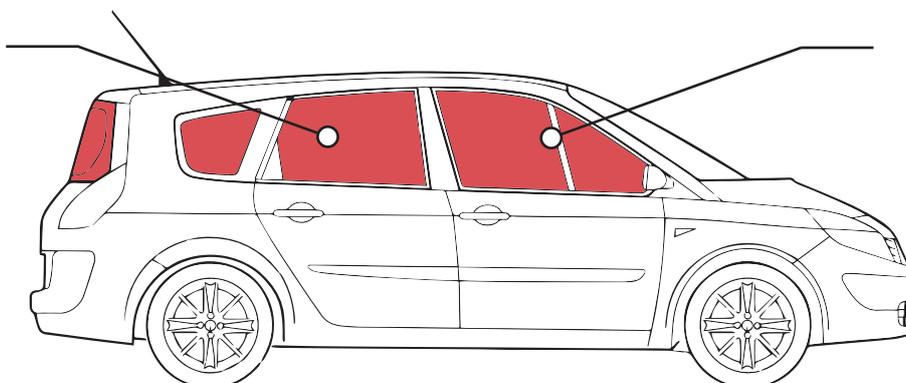

**Vitres avant**  
(avec ou sans custodes)

**Non autorisé**